

NEU:
Rutschhemmend
(mind. R10) und
selbstklebend!

Treppenkanten „TKNG“

Die nächste Stufe im Bereich der modernen Treppenkanten

Das neue Treppenkantenprogramm „Next Generation“ eignet sich als Anschluss- und Trittkante für Designbeläge, CV und Linoleum mit Untergründen aus Holz, Stein oder Beton. Das schlanke Design in modernen Farben setzt ein optisches Highlight auf jeder Stufe - auch in der Dunkelheit, durch die neue standardmäßige phosphoreszierende/nachleuchtende Kante. Selbstverständlich ist die Treppenkanten-Serie „TKNG“ entsprechend der REACH-Verordnung frei von schädlichen Weichmachern und besitzt die Rutschhemmungsklasse R 10.

Das neue Treppenkantenprogramm „TKNG“ zeichnet sich aus durch:

- Schlankes Erscheinungsbild
- Rutschhemmend durch strukturierte Trittläche [Rutschhemmungsklasse mind. R10]
- Phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit
- Besonders widerstandsfähig
- Umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich




Haben Sie Fragen zum Produkt oder benötigen Tipps von unseren Profis? Dann kontaktieren Sie uns einfach:
Hotline: +49 3643 4170 222
oder über unsere App!

**Döllken
Profiles**

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Vorteile im Überblick

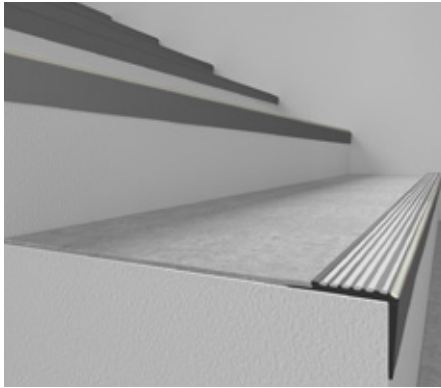

Die Treppenkanten „TKNG“ bestehen aus elastischen Polyblend auf Basis von PVC. Die Inhaltsstoffe sind REACH-konform. Außerdem sind sie nach **Rutschhemmungsklasse R 10** zertifiziert.

Die **standardmäßige phosphoreszierende/nachleuchtende Kante** verringert Unfälle im Bereich der Treppe. Auch in der Dunkelheit ein optisches Highlight.

Ausgewählte* Treppenkanten der TKNG-Reihe sind jetzt auch in **selbstklebender Ausführung** erhältlich!


* TKNG A40 hellgrau, dunkelgrau, schwarz, TKNG A65 hellgrau, dunkelgrau, schwarz, weitere auf Anfrage!

Farben


Basisfarbe	0138	0146	1160
Profil	hellgrau	dunkelgrau	aluminium
Rillenfarbe	0146	0138	0146
	dunkelgrau	hellgrau	dunkelgrau
Basisfarbe	0110	1161	1245
Profil	schwarz	bronze	champagner
Rillenfarbe	0138	0146	0146
	hellgrau	dunkelgrau	dunkelgrau

Technische Daten


TKNG A 40




TKNG A 45




TKNG A 65



TKNG 2,5 40



TKNG 3,5 40



1 VE = 10 x 2,5 m

Verarbeitungsempfehlung



Döllken
Sockelleisten-
schere

Produkteigenschaften



Neue Verlegevideos auf
www.doellken-profiles.com,
in der Doellken-App oder
auf YouTube.

Döllken Profiles GmbH
Industriestraße 1
59199 Bönen
Follow us on

T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com