


## Iconic EcoBase™

Předběžná specifikace dle EN 1307

|   |                  |  |   |                    |        |      |      |      |
|---|------------------|--|---|--------------------|--------|------|------|------|
| Způsob výroby                           | ISO 2424         | Všíváný 1/10 "   |   |                    |        |      |      |      |
| Vzhled                                  | ISO 2424         | Smyčkový   |   |                    |        |      |      |      |
| Způsob barvení                          |                  | Celoprobarvené vlákno  |   |                    |        |      |      |      |
| Rozměry                                 | EN ISO 24342     | cm x cm  | 50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení) |                    |        |      |      |      |
| Primární podklad                        | ISO 2424         | Polyesterová plst  |   |                    |        |      |      |      |
| Sekundární podklad                      | ISO 2424         | Desso EcoBase® * - Obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definované recyklovatelné složky |   |                    |        |      |      |      |
| Složení vlákna                          | ISO 2424         | BCF Polyamide 6 a ECONYL® (ECONYL® vyroben z 100% obnovitelné složky)**                |   |                    |        |      |      |      |
| Celková výška                           | ISO 1765         | mm   | 7.0   | inch               | 0.3    |      |      |      |
| Výška vlasu                             | ISO 1766         | mm   | 3.5   | inch               | 0.14   |      |      |      |
| Celková hmotnost                        | ISO 8543         | g/m <sup>2</sup>   | 4100  | oz/yd <sup>2</sup> | 121.0  |      |      |      |
| Celková hmotnost vlasu                  | ISO 2424         | g/m <sup>2</sup>   | 655   | oz/yd <sup>2</sup> | 19.3   |      |      |      |
| Hmotnost vlasu nad povrchem             | ISO 8543         | g/m <sup>2</sup>   | 420   | oz/yd <sup>2</sup> | 12.4   |      |      |      |
| Hustota vlasu                           | ISO 8543         | g/cm <sup>3</sup>  | 0.120   | lb/in <sup>3</sup> | 0.0043 |      |      |      |
| Počet vpichů                            | ISO 1763         | /dm <sup>2</sup>   | 1580  | /yd <sup>2</sup>   | 132104 |      |      |      |
| Vnitřní napětí                          | ISO 6356         | kV   | ≤ 2,0   |                    |        |      |      |      |
| Vertikální odpor                        | ISO 10965        | Ohm  | ≤ 1 x 10 <sup>9</sup>                           |                    |        |      |      |      |
| Horizontální odpor                      | ISO 10965        | Ohm  | -   |                    |        |      |      |      |
| Zátěžová třída                          | EN 1307          | 33 Komerční – vysoká zátěž   |   |                    |        |      |      |      |
| Třída pohodlí                           | EN 1307          | LC 2   |   |                    |        |      |      |      |
| Rozměrová stálost                       | EN 986           | %  | ≤ 0,2   |                    |        |      |      |      |
| Útlum kročejového hluku ΔL <sub>w</sub> | ISO 10140        | dB   | 24  |                    |        |      |      |      |
| Zvuková pohltivost                      | ISO 354          | Freq. Hz   | 125   | 250                | 500    | 1000 | 2000 | 4000 |
|   |                  |  | α <sub>s</sub>                                  | 0.02               | 0.00   | 0.09 | 0.16 | 0.31 |
| Snížení hluku                           | ISO 354          | α <sub>w</sub>   | 0.15  |                    |        |      |      |      |
| Termální odpor                          | ISO 8302         | m <sup>2</sup> .K/W  | 0.077   |                    |        |      |      |      |
| Hořlavost                               | EN 13501-1       | Bfl - s1 (testován volně položený)   |   |                    |        |      |      |      |
| Prodis - GUT                            | www.pro-dis.info | 766DB209   |   |                    |        |      |      |      |

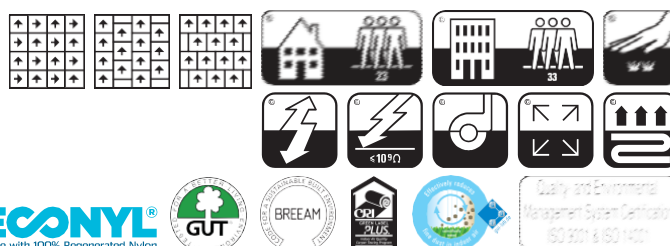

\* Desso EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované prostředky: všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: professionals.tarkett.com

\*\* ECONYL® je příze vyrobená z 100% obnovitelného obsahu. Celkový poměr obnovitelného obsahu se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: professionals.tarkett.com

Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy.

Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina. Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku: professionals.tarkett.com

EN-20180509