


Palatino

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všiváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Střížený vlas	
Způsob barvení		Povrchově barvené	
Šíře	cm	400	
Primární podklad	ISO 2424	Polyester - polyamide fleece	
Sekundární podklad	ISO 2424	Tkaný polypropylen - servičová podložka	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6	
Celková výška	ISO 1765	mm	7.5
Výška vlasu	ISO 1766	mm	5.0
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	2250
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	1100
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	845
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.169
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1500
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - velmi vysoká zátěž	
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 4	
Útlum kročejového hluku ΔL_W	ISO 10140	dB	27
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α_s	0.00 0.05 0.10 0.25 0.55 0.60
Snížení hluku	ISO 354	α_w	0.20
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	≤ 0,17
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován nalepený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	-	

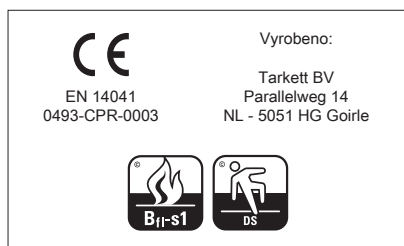

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

CS-20190515