


## Serene EcoBase

Specifikace dle EN 1307

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| Způsob výroby                           | ISO 2424         | Všiváný 1/10 "  |   |
| Vzhled                                  | ISO 2424         | Strukturovaný smyčkový  |   |
| Způsob barvení                          |                  | Celoprobarvené vlákno   |   |
| Rozměry                                 | EN ISO 24342     | cm x cm   | 50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení) |
| Primární podklad                        | ISO 2424         | Polyesterová plst   |   |
| Sekundární podklad                      | ISO 2424         | EcoBase * - obsahuje v průměru 80 % C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu |   |
| Složení vlákna                          | ISO 2424         | BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **        |   |
| Celková výška                           | ISO 1765         | mm  | 6.0   |
| Výška vlasu                             | ISO 1766         | mm  | 2.8   |
| Celková hmotnost                        | ISO 8543         | g/m <sup>2</sup>  | 3950  |
| Celková hmotnost vlasu                  | ISO 2424         | g/m <sup>2</sup>  | 585   |
| Hmotnost vlasu nad povrchem             | ISO 8543         | g/m <sup>2</sup>  | 335   |
| Hustota vlasu                           | ISO 8543         | g/cm <sup>3</sup>   | 0.120   |
| Počet vpichů                            | ISO 1763         | /dm <sup>2</sup>  | 1540  |
| Vnitřní napětí                          | ISO 6356         | kV  | ≤ 2,0   |
| Vertikální odpor                        | ISO 10965        | Ohm   | ≤ 1 x 10 <sup>9</sup>                           |
| Horizontální odpor                      | ISO 10965        | Ohm   | -   |
| Zátěžová třída                          | EN 1307          |   | 33 Komerční - velmi vysoká zátěž                |
| Úroveň komfortu                         | EN 1307          |   | LC 1  |
| Rozměrová stálost                       | EN 986           | %   | ≤ 0,2   |
| Útlum kročejového hluku ΔL <sub>w</sub> | ISO 10140        | dB  | 24  |
| Zvuková pohltivost                      | ISO 354          | Freq. Hz  | 125    250    500    1000    2000    4000       |
|   |                  | α <sub>s</sub>  | 0.01    0.02    0.07    0.15    0.35    0.38    |
| Snížení hluku                           | ISO 354          | α <sub>w</sub>  | 0.15  |
| Termální odpor                          | ISO 8302         | m <sup>2</sup> .K/W   | 0.067   |
| Hořlavost                               | EN 13501-1       |   | Bfl - s1 (testován volně položený)              |
| Prodis - GUT                            | www.pro-dis.info |   | F1AF2AA7  |

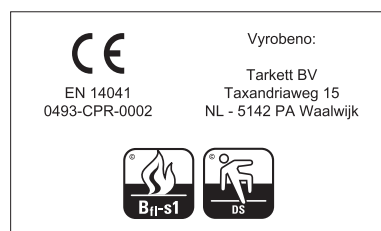

\* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.1. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

\*\* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

CS-20210401